

O-Clean 洗衣機系列 安裝說明書

內容物配件



A. 臭氧機






B. 電源插頭



C. 矽膠管




D. 無痕掛勾

洗衣機進氣裝置 接頭規格(勾選)			
	<input type="checkbox"/> 日式規格	<input type="checkbox"/> 美式規格	<input type="checkbox"/> 澳洲規格

臭氧機 O-Clean

顏色:	白
電源電壓:	DC12V
消耗功率:	4.5W(max)
外型尺寸:	100(長)x100(寬)x32(高)mm
產品重量:	300g±10%
超氧離子輸出量:	100mg/hr

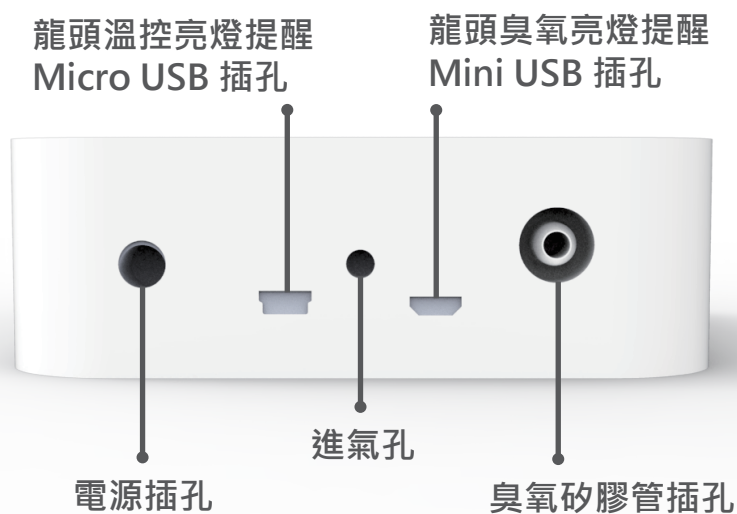


本產品通過SGS臭氧溢散濃度測試報告。

* 注意: 臭氧水不可飲用

STEP1


日式接法 | 澳規/美規接法

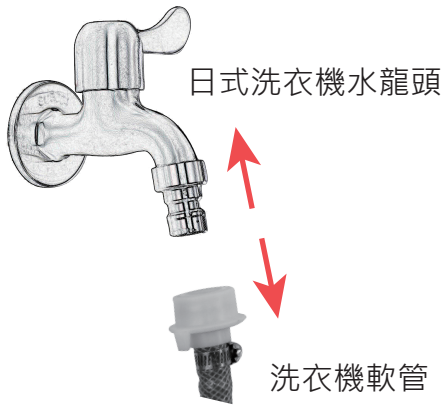

先將洗衣機水龍頭與軟管接頭旋開或拆開。


STEP2

日式接法 | 澳規/美規接法

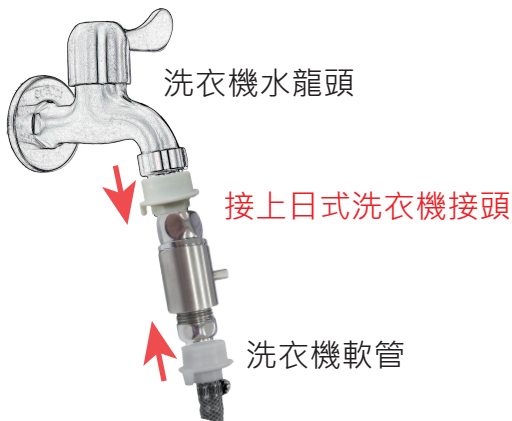


將適合的洗衣機進氣裝置接上水龍頭與洗衣機軟管之間。

STEP3

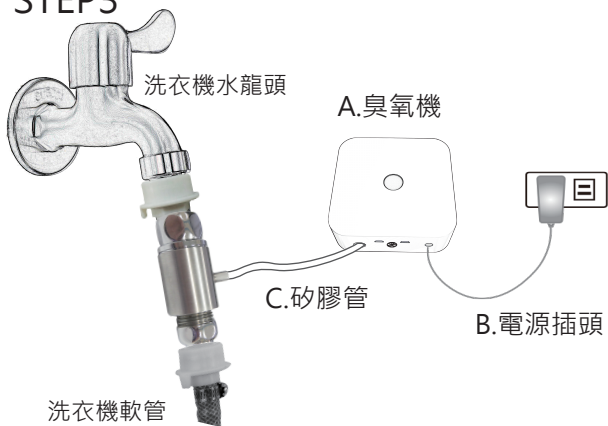

STEP4

A. 臭氧機 O-Clean




開/關

待機 : 亮 ● 紅燈

啟動臭氧 : 亮 ● 藍燈

將矽膠管兩端連接洗衣機臭氧進氣裝置氣孔處，另一端連接臭氧機，並接上電源。

按下中央圓扭開機，亮紅燈即待機狀態。洗衣機啟動時，亮藍燈即啟動臭氧。安裝完成。

PS: 務必將  防塵塞，塞入臭氧機進氣孔。